

MORIWAKI SHORT FENDER KIT '23- X350

取扱説明書

⚠ 作業される前に必ずお読み下さい

【製品名】

**SHORT FENDER KIT / Part No. 08010-20602-00
Harley-Davidson '23- X350**

【仕様】

《適応車種》 車種名 '23- X350

【準備物】

〈工具〉 7、8、10、14 [mm] スパナ 又は メガネレンチ
2、3、4、5 [mm] 六角レンチ
7、8、10 [mm] ソケットレンチ

〈その他〉 軍手、ウエス


⚠ 注意事項

- ① 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② 本製品の取り付け時には、必ずボルト類の締め付けの確認をして下さい。
- ③ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ④ 不正な取り付けによる破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。
- ⑤ 転倒歴のある車両では、取り付けかないケースがありますのでご注意下さい。

【パーツ一覧】

No.	部品番号	商品名	数
1	80111-20602-00	STAY, MAIN L	1
2	80112-20602-00	STAY, MAIN R	1
3	80113-201R7-00	STAY, NUMBER PLATE	1
4	80114-201R7-00	STAY, REFLECTOR	1
5	80117-20602-00	PLATE, TOP	1
6	80119-201R7-10	COVER, LED (MORIWAKI)	1
7	972010-06015	FLANGE CAP BOLT M6x15	2
8	970000-05012	SUS CAP BOLT M5x12	4
9	970000-04010	SUS CAP BOLT M4x10	6
10	982010-06000	NUT FLANGE M6	2
11	982010-05000	NUT FLANGE M5	4
12	982010-04000	NUT FLANGE M4	6
13	990002-10000	SUS W 10x22x1.5	4
14	80130-20250-00	REFLECTOR, SLIM	1
15	80140-20602-00	LICENSE LIGHT, LED	1

【構成部品】

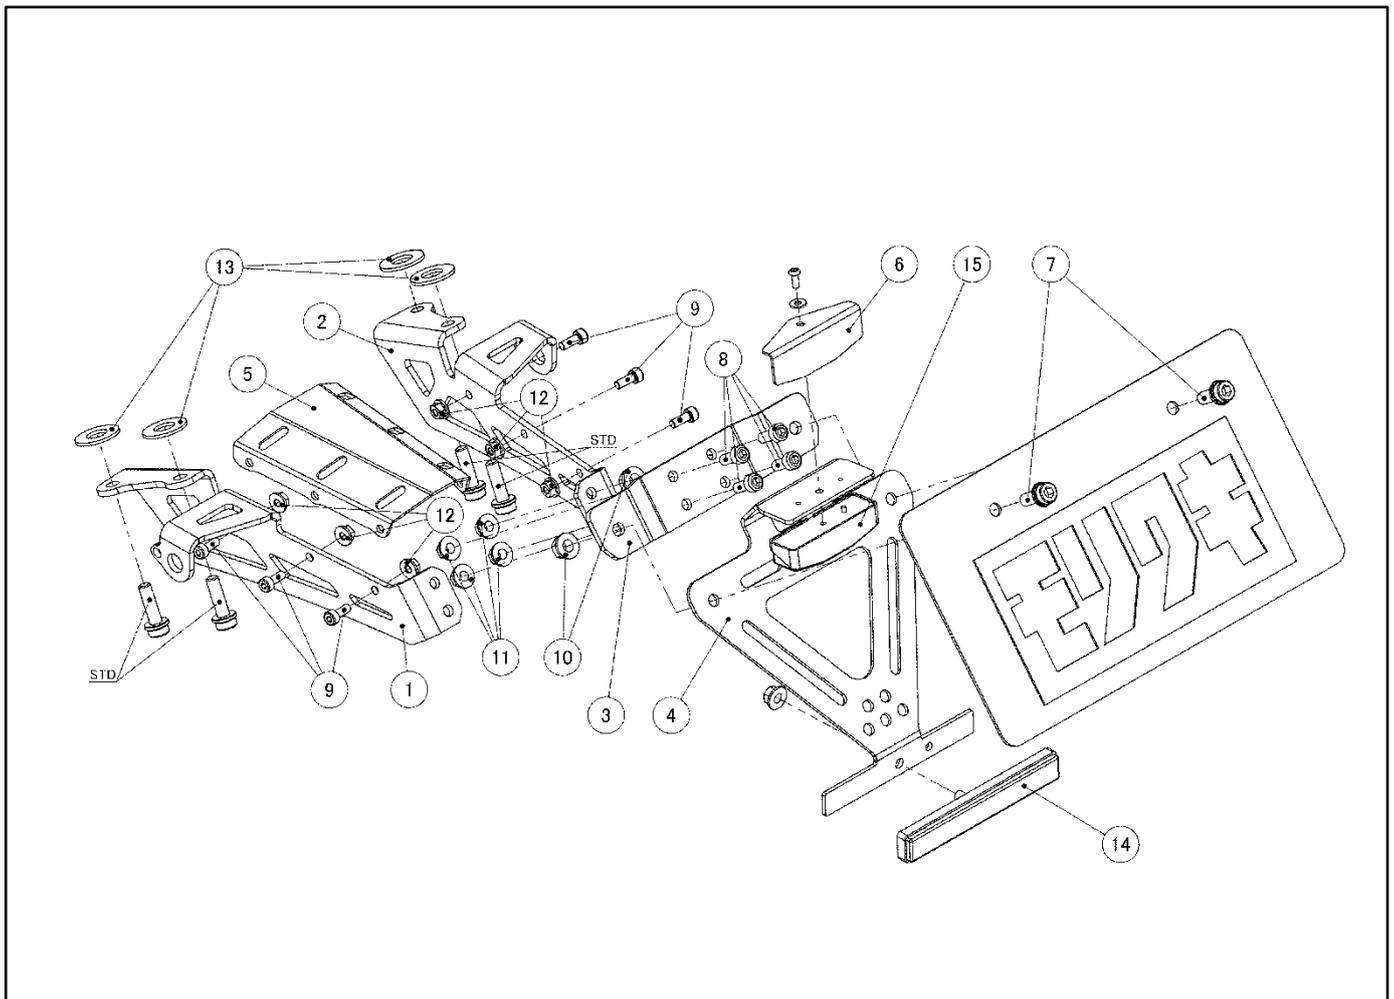

※【注意事項】※

1. 本商品は、2021年10月1日適用の新保安基準に適合しています。（ナンバー角度上向き40°以下）本商品に加工を施し、取り付け角度を変更すると保安基準に抵触する場合があります。
2. 本商品を取り付けると、車検証に記載されている車両の「長さ」が3cm以上変わります。車体の「長さ」が3cm以上変わった場合、法規上厳密には構造変更届が必要になります。車検場によっては届け出を指示される場合があります。その際は検査官の指示に従って下さい。

【作業工程】

《1. 純正部品取り外し》

1. シートを取り外す。
 2. ライセンス灯・ウィンカーの配線を抜く。
 3. リアフェンダーを固定しているM6ボルト×4本を外す。（M6ボルト4本は再使用する。）
 4. 上記③から、ナンバープレート、ウィンカーを取り外す。
- ※ 取り外したSTD部品は再利用します。

《2. ショートフェンダーキット取り付け》

1. ①②STAY MAIN LRにウィンカーを取り付ける。（※前後左右を間違えない様に注意。）
2. ①②STAY MAIN LR、③STAY NUMBER PLATE、⑤PLATE, TOPを仮組みする。
3. 仮組みした部品①②③と⑤を車体に仮組みする。
※③SUS W 10x22x1.5の両面が確実に着座している事を確認する。
4. ③STAY NUMBER PLATEが水平になる様に①②③⑤を本締めする。
5. ④REFLECTOR SLIMと⑤LICENSE LIGHT, LEDを④STAY REFLECTORに取り付ける。
※脱落防止のためネジロック材の塗布を推奨します。
6. ④STAY REFLECTORを挟み込むようにしてナンバープレートを③STAY NUMBER PLATEに取り付ける。
7. ライセンス灯・ウィンカーの配線を纏めて、シート内に通す。
8. 配線が通ったら、各ボルトを本締めする。
9. 各部に干渉がないか確認する。
※干渉している場合は、各ボルトを一度軽く緩めて干渉しない状態で締め直す。
10. ライセンス灯とウィンカーの配線をつなぐ。（※挿し間違えない様に注意。）
11. 取り外した、純正部品を元通りに取り付け。

《3. 確認》

1. 干渉している箇所はないか？
2. 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか？
3. ライセンス灯、ウィンカーが正しく機能するか？

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

(株) モリワキエンジニアリング (営業部)
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HP <http://www.moriwaki.co.jp>