


UNDER COWL STAY

Honda '24- GROM

[Part No.] 64123-201Z2-00

構成部品図

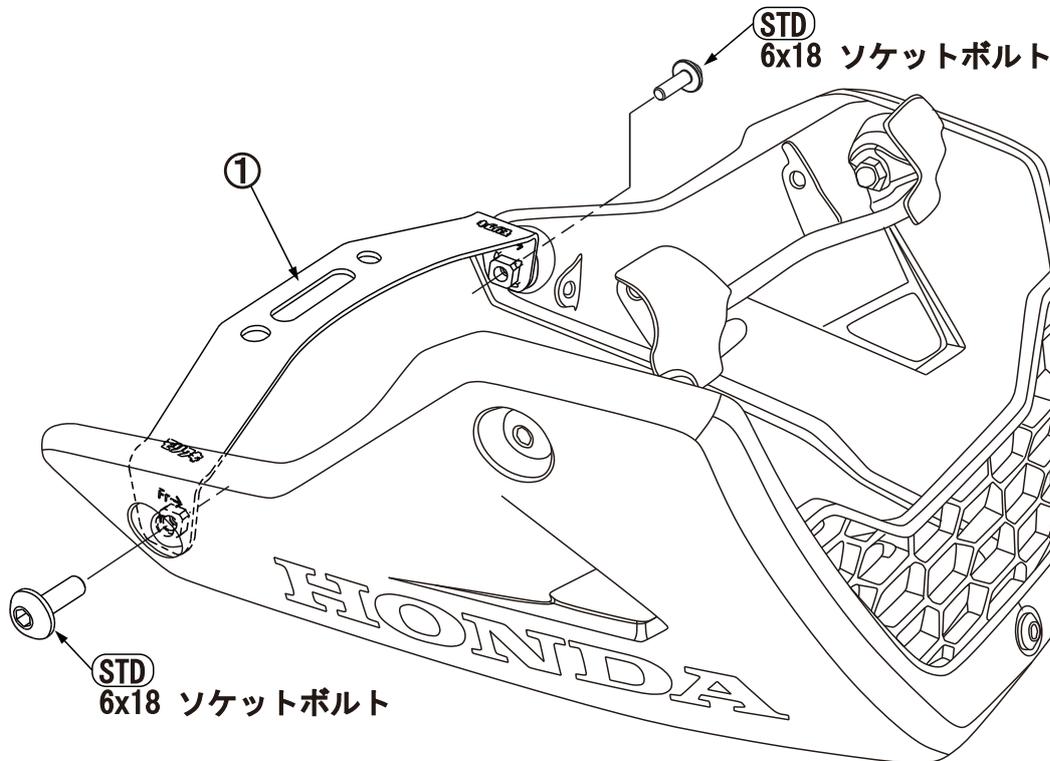

※図中「STD」とは車両メーカーの純正オプション部品の事です。製品取り付けに使用します。

【構成部品表】

No.	部品番号	商品名	数	No.	部品番号	商品名	数
1	64123-201Z2-00	アンダーカウルステー、リア	1			取扱説明書	

【製品仕様】

製品名	UNDER COWL STAY	適合機種/車両型式	Honda '21-'22 GROM/2BJ-JC92	
			Honda '23/'24- GROM/8BJ-JC92	
適合マフラー	Full Exhaust ZERO(ANO)	01810-L31Z2-00/01810-L31Y7-00/01810-L31U1-00		
	Full Exhaust ZERO(SUS)	01810-L41Z2-00/01810-L41Y7-00		
	Full Exhaust ZERO(BP- x)	01810-L81Z2-00/01810-L81Y7-00/01810-L81U1-00		
	Full Exhaust MEGAPHONE	01810-H01Z2-00/01810-H01Y7-00/01810-H01U1-00		

※本製品はホンダ純正アクセサリー【アンダーカウル】(品番:08F75-K26-M50ZA)を、モリワキ製「Full Exhaust ZERO」及び「Full Exhaust MEGAPHONE」と組み合わせる為の物です。

その他の部品との適合は保証致しません。

※純正アクセサリー アンダーカウルは本製品に含まれません。別途お買い求め下さい。

【取り付け工具】

ソケットレンチ・スパナ

12 mm 各1本

トルクレンチ・スプリングブラー・軍手・ウエス・脱脂洗剤・モリワキメンテナンスマット

取り付け手順

※はじめに

純正アクセサリ アンダーカウルキット及びマフラーの取り付け方法は各製品の取扱説明書を参考にして下さい。

純正アクセサリ アンダーカウルキットの[リアアンダーカウルステー]を本製品と置き換えて使用します。


適合マフラーの種類によって製品の取り付け方が異なります。ご注意ください。

【製品の取り付け】 適合マフラー：01810-L31U1/L81U1/H01U1-00 の場合

- 純正アクセサリ アンダーカウルキット付属品の[8x16 フランジボルト]を使用して、[①アンダーカウルステー、リア]を固定します。 M8 締め付けトルク(27[N・m])

※ステーの向きに注意して下さい。矢印の方向が車体前方になります。(図1参照)

図1

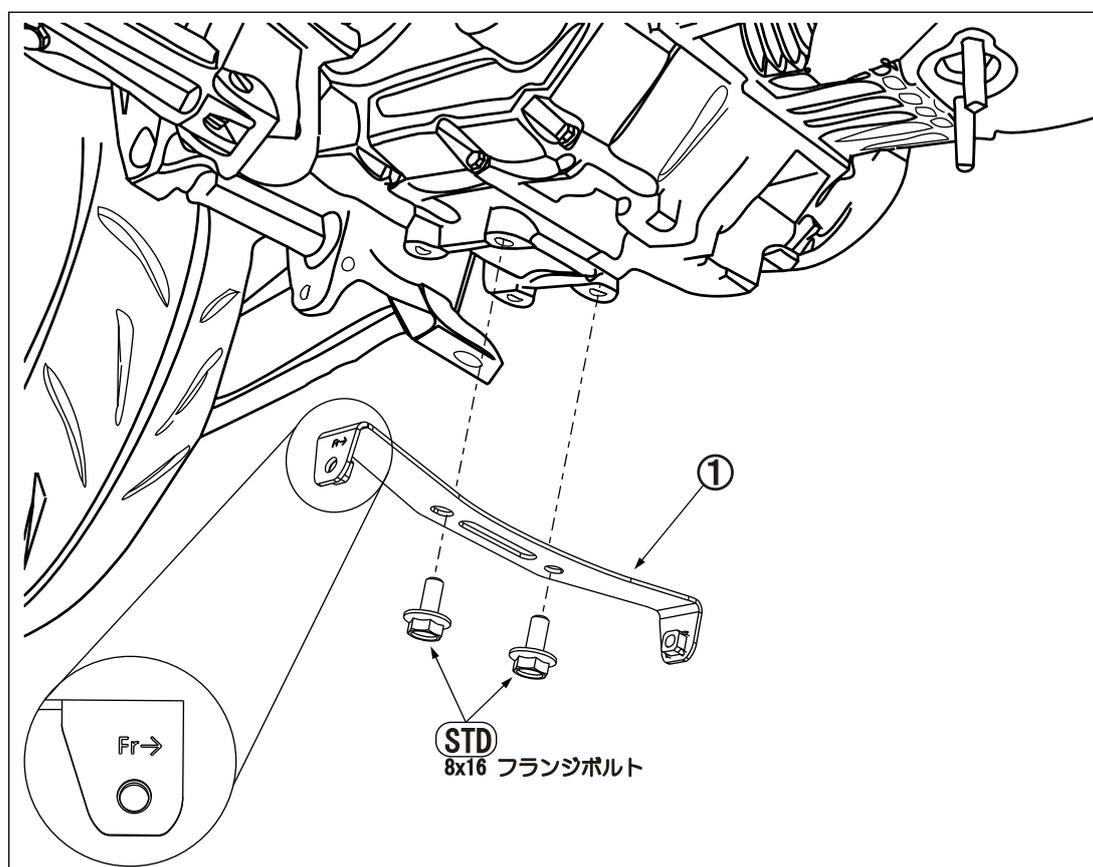

※図中「STD」とは車両メーカーの純正オプション部品の事です。製品取り付けに使用します。

Honda '24- GROM


【製品の取り付け】 適合マフラー：01810-L31Z2/L41Z2/L81Z2/H01Z2 の場合
 適合マフラー：01810-L31Y7/L41Y7/L81Y7/H01Y7 の場合

- 純正アクセサリ アンダーカウルキット付属品の[8x16 フランジボルト]を使用して、[①アンダーカウルステー、リア]を仮止めします。
 ※ステーの向きに注意して下さい。矢印の方向が車体前方になります。（図2 参照）

- マフラーを取り付けます。
 マフラー付属品の[グロメットカラー]、[グロメットラバー]、[フランジボルト 8x30]を使用して、テールパイプステーと[①アンダーカウルステー、リア]を共締めします。（図2 参照）

※グロメットカラーの差し込み方向がマフラーの取扱説明書とは異なります。ご注意ください。
 本製品を使用する場合は、マフラー付属品の[ワッシャー 大]は使用しません。

図2

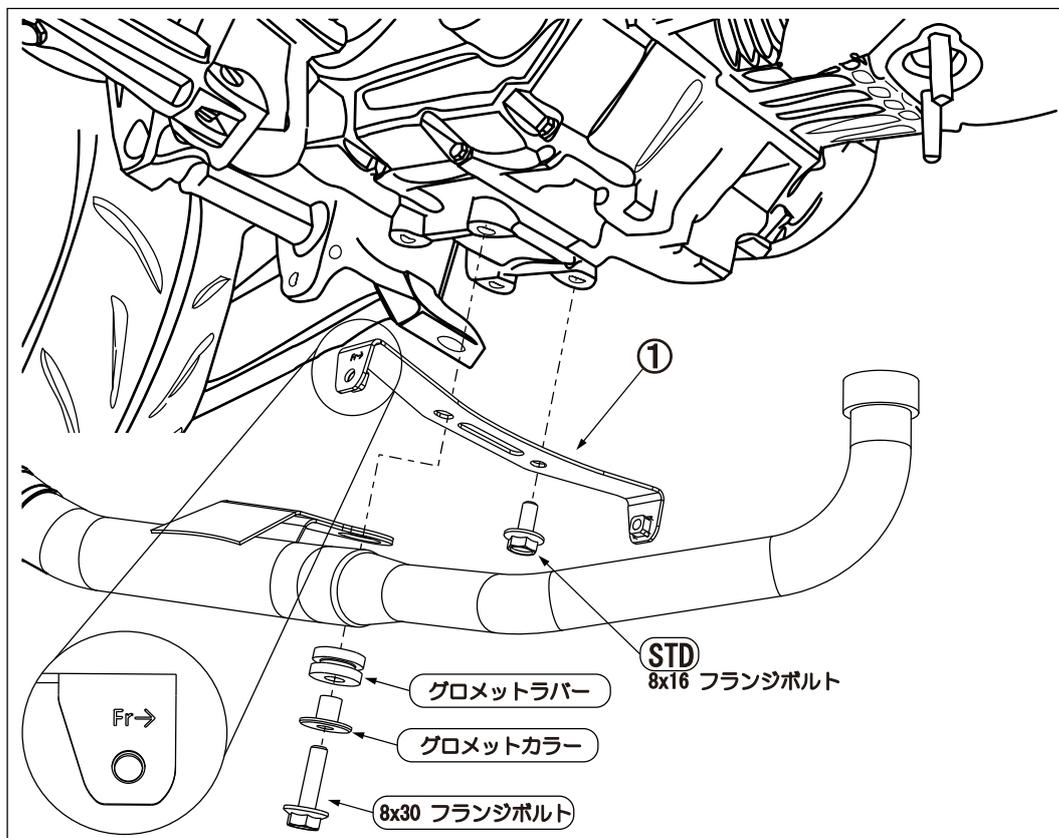

※図中「STD」とは車両メーカーの純正オプション部品の事です。製品取り付けに使用します。

- [①アンダーカウルステー、リア]を固定します。 M8 締め付けトルク(27[N・m])

【取り付け確認】

- 各ボルト、ナット類の締め忘れは無いか確認します。
- 各部品が干渉していない事を確認して下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
 〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
 Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
 WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

